
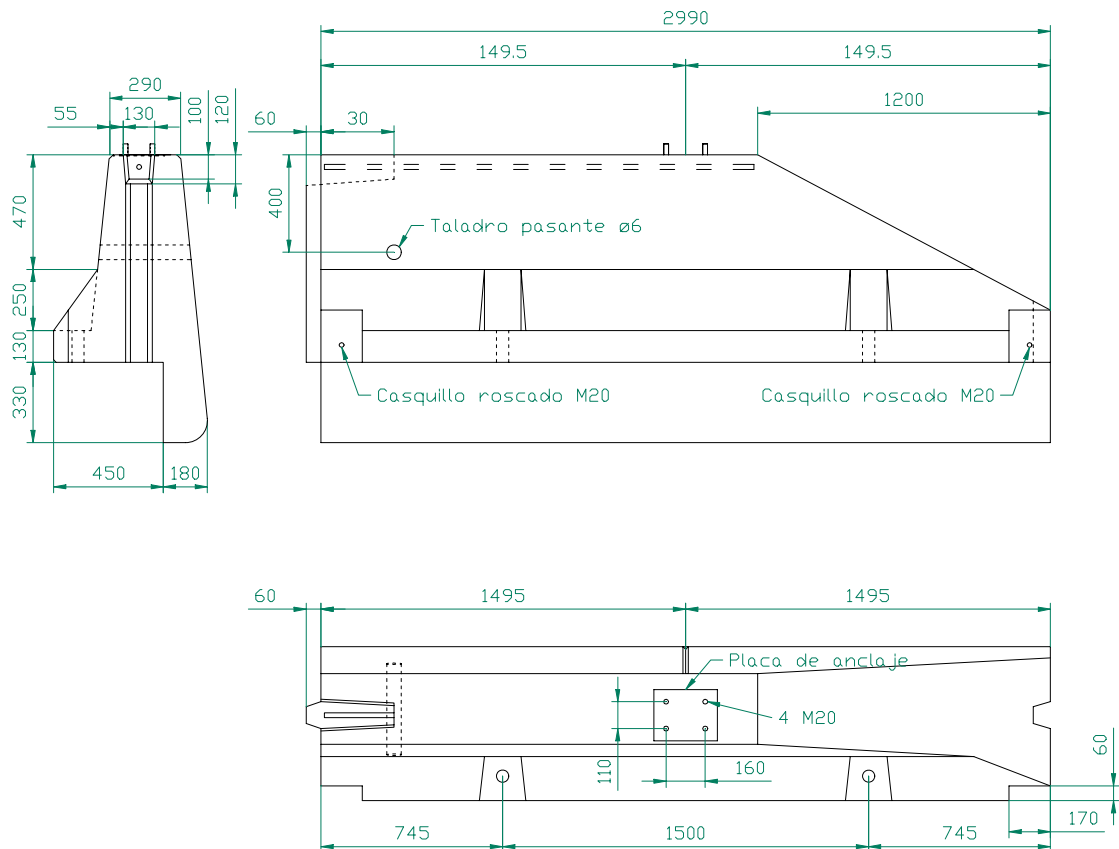


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
 CALIDAD	PRETIL PXPJ3/1-14c desvanecimiento	Edición:1 Página 1 de 1



Pretíl de hormigón prefabricado según fichas C.1.7/1, C.1.7/2 y C.1.7/3

Armadura del pretíl según ficha C.1.7/3

Las varillas son corrugadas y de calidad B 500 S.

Acero S 275 JR

Hormigón HA-35/B12/IIa, según EHE 2008.